


# Stahl-Lofttüren

INDUSTRIAL-STYLE FÜR WOHN- UND ARBEITSRÄUME



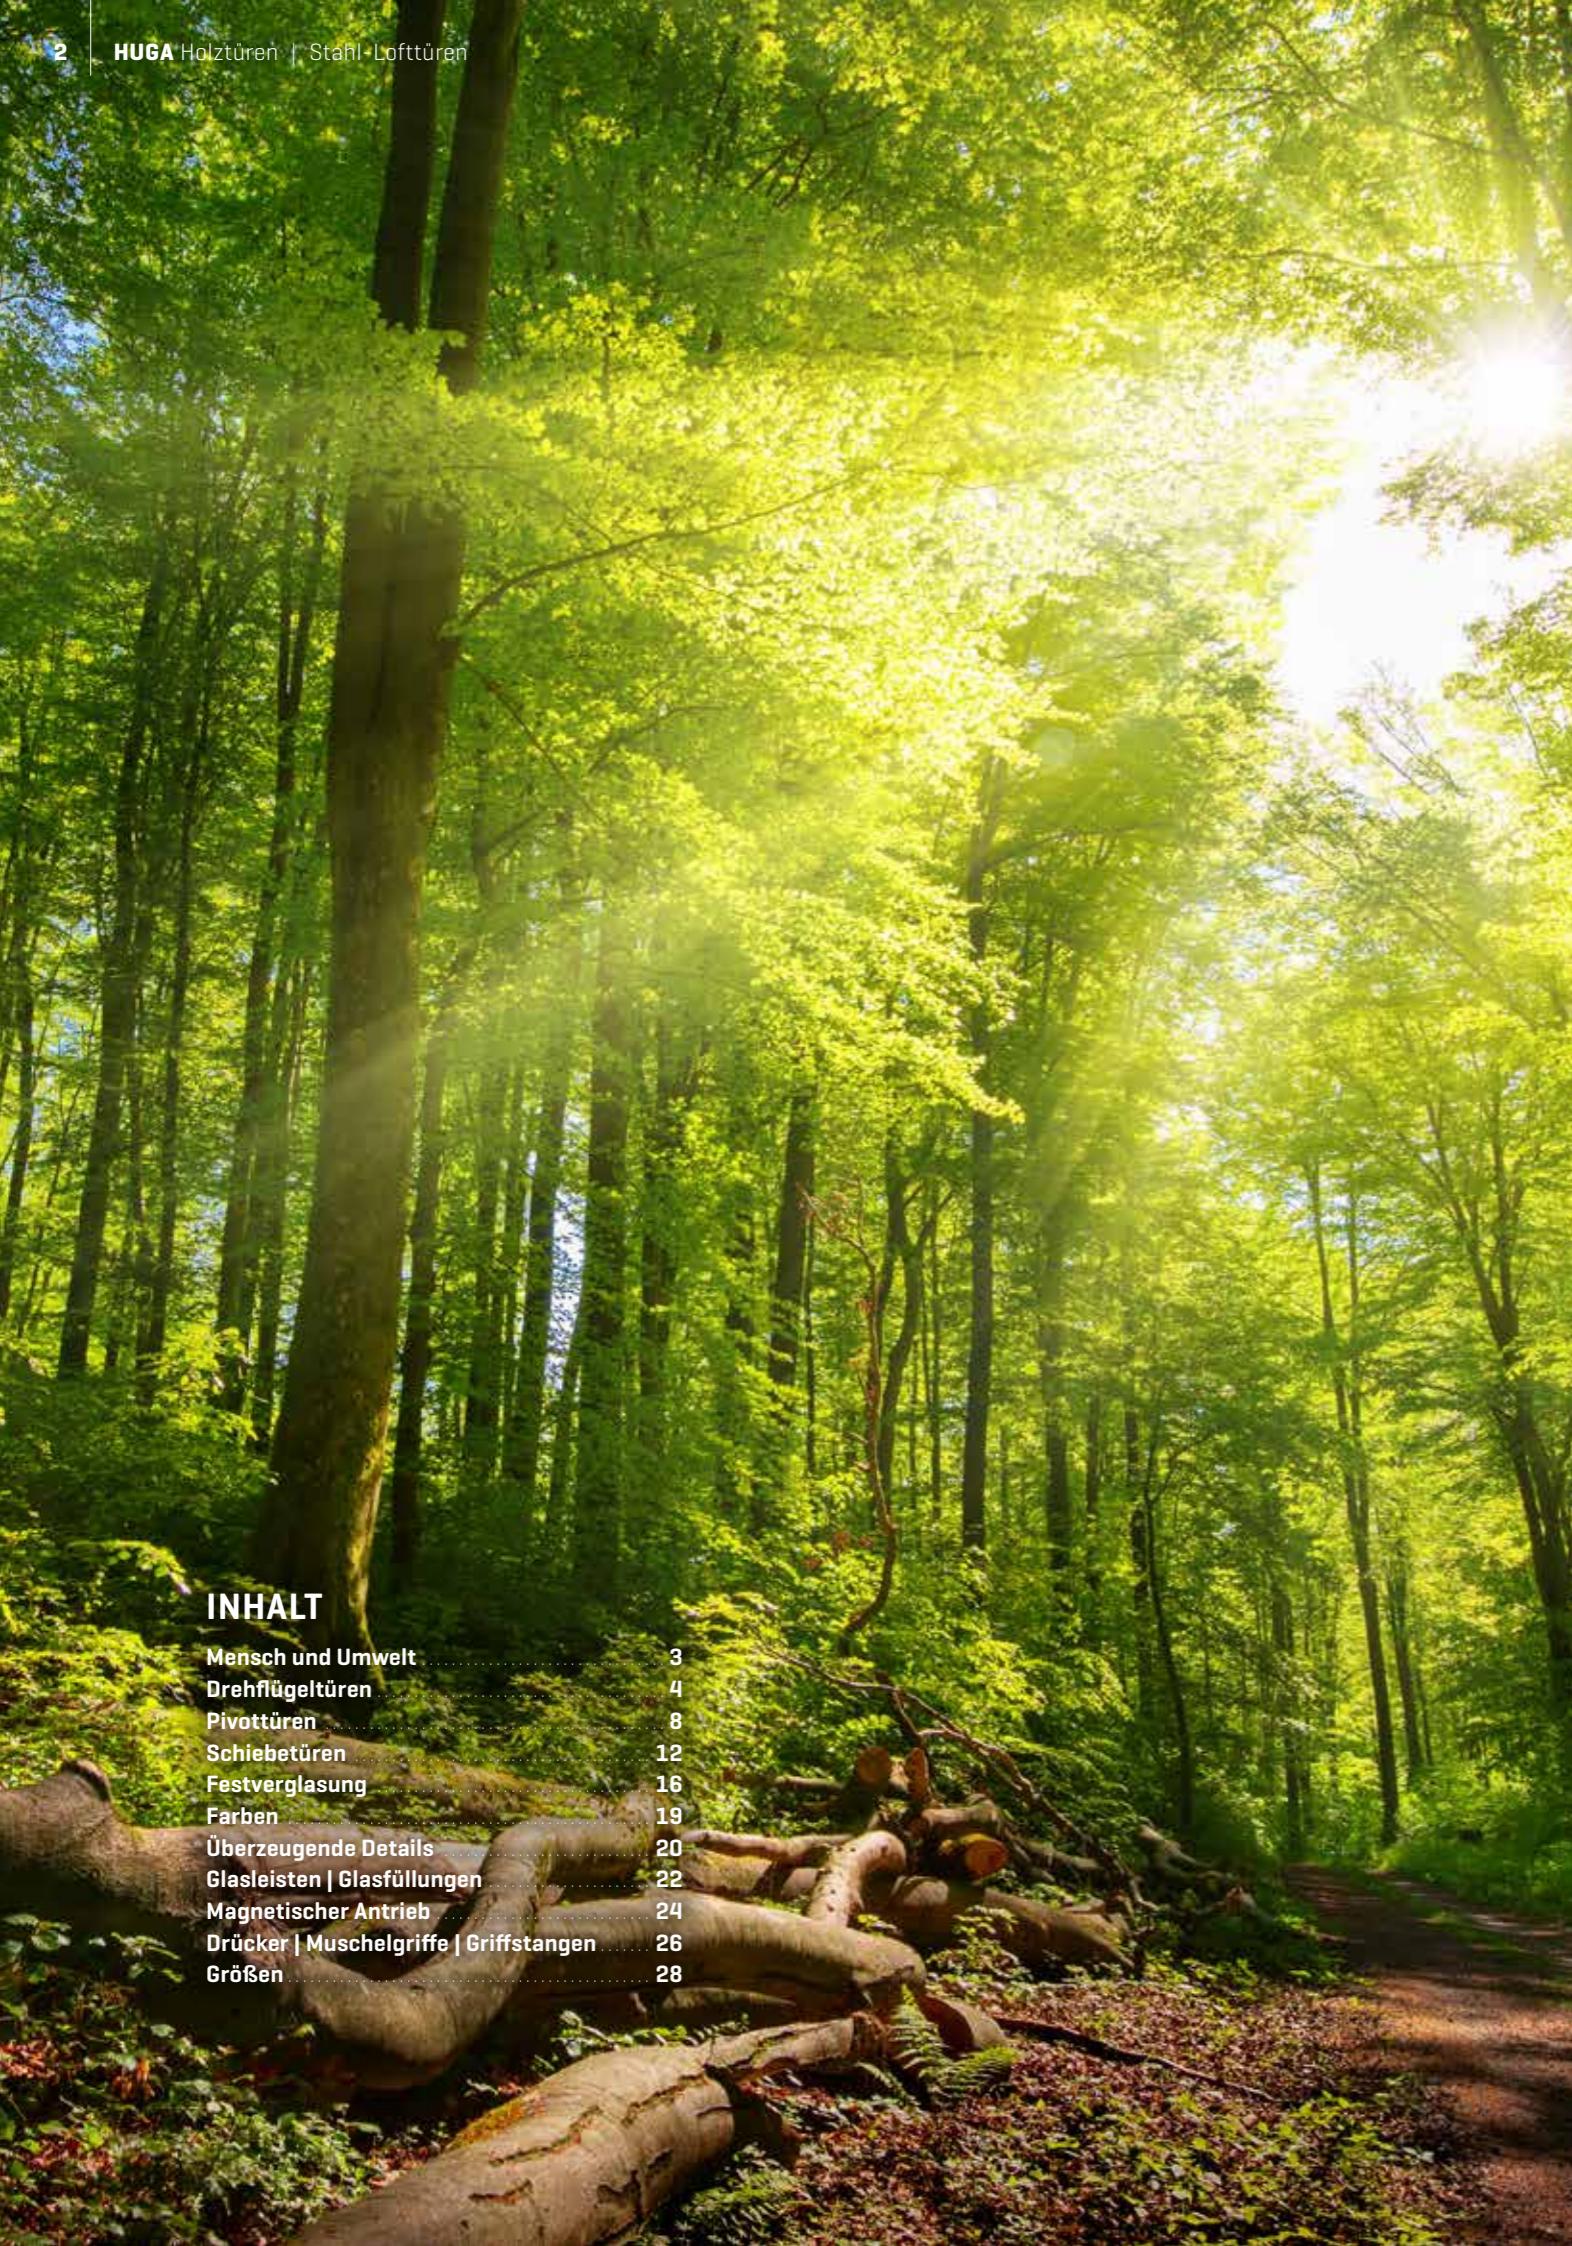

# Mensch und Umwelt

## SELBSTVERSTÄNDLICH NACHHALTIG

Mensch und Umwelt liegen uns am Herzen. Aus diesem Grund verpflichtet sich HUGA, die Umweltauswirkungen seiner Tätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen ständig zu verbessern und somit Umweltbelastungen zu vermeiden. Um dieses Ziel bestmöglich zu erreichen, setzt HUGA auf die Umsetzung eines geprüften Managementsystems. Die Investition in neueste Anlagentechnologie macht dies möglich. Zertifizierungen, wie die DIN EN ISO 9001 für das Qualitätsmanagement und DIN EN ISO 50001 für das Energiemanagementsystem, belegen das Engagement. Auf Anfrage stellen wir Ihnen die Zertifikate gerne zur Verfügung.

Neben den o. g. Zertifizierungen engagiert sich HUGA gemeinsam mit dem Verband der Deutschen Holzwerkstoffindustrie e. V. (VHI) für das nachhaltige Bauen über die Europäische Produktdeklaration (EPD) für Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen beim Institut Bauen und Umwelt e. V. (IBU).

Bei der Beschaffung von Holzrohstoffen legen wir großen Wert auf Hölzer aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Denn wir fühlen uns dafür mitverantwortlich, dass der umweltfreundliche und nachwachsende Rohstoff Holz uns und kommenden Generationen in ausreichender Menge zur Verfügung steht und die Wälder ihre ökologischen und sozialen Funktionen erfüllen können.

## WIR SIND CO2-NEUTRAL

Wir haben die CO2-Emissionen unseres Unternehmens und unseres Türensortiments mit Climate Partner berechnet: von Energieverbrauch und Mitarbeiteranfahrt über Rohstoffe, Verpackung bis zur Logistik unserer Produkte. Wo es möglich ist, vermeiden und reduzieren wir diese CO2-Emissionen und gleichen alle unvermeidbaren Emissionen aus. Dafür unterstützen wir Klimaschutzprojekte für Windenergie und Waldschutz. Alle HUGA-Türen sind mit dem Label „CO2-Neutral“ gekennzeichnet.



Weitere Informationen zu dem Thema Mensch und Umwelt finden Sie unter [www.huga.de](http://www.huga.de).

Die abgebildeten Produkte zeigen in vielen Fällen Sonderausstattungen, die gegen Mehrpreis erhältlich sind. Lassen Sie sich von Ihrem HUGA-Fachhändler beraten. Technische Änderungen, Konstruktions- und Farbabweichungen sowie Druckfehler sind vorbehalten.

# Drehflügeltüren

## DIE KLASISCHE VARIANTE

Drehflügeltüren sind mit Scharnieren im Türrahmen verankert und lassen sich nach innen oder außen öffnen. Die ideale Lösung für ein stilvolles Raumgefühl mit dem gewissen Extra. Die Drehflügeltüren sind als 1- oder 2-flügige Türen erhältlich.



# Dreh- flügeltüren

## SCHMALE ANSICHT

Besonders elegant wirken die Türen durch die schmale Profilansicht von nur 76 mm bzw. 20 mm bei den Festverglasungen. Auch die filigranen, aufgesetzten Sprossen stützen den eleganten Gesamteindruck der Lofttüren.



1-flügige Drehflügeltür mit 2 horizontalen Sprossen und einer vertikalen Sprosse, Glashalteleiste Slim



1-flügige Drehflügeltür mit Seitenteilen und Oberlichtern sowie 2 horizontalen Sprossen, Glashalteleiste Slim



2-flügige Drehflügeltür mit Motiv 1, Glashalteleiste Slim



2-flügige Drehflügeltür mit Seitenteilen und Oberlichtern sowie 2 horizontalen Sprossen, Winkelglashalteleiste





## Pivottüren

### ELEGANT PLATZSPARENDE

Diese besondere Form der Drehflügeltür beeindruckt mit einer reduzierten Profilansicht ohne Türrahmen und einer maximalen Türflügelbreite welche mit Scharnieren direkt im Boden, der Decke oder am Sturz verankert sind.

# Pivottüren

## LEICHT UND ELEGANT

Diese besondere Form der Drehflügeltür beeindruckt mit einer reduzierten Profilansicht ohne Türrahmen und einer maximalen Türflügelbreite von 2000 mm. Der Türflügel wird mit Scharnieren direkt im Boden sowie an der Decke oder am Sturz verankert. Auf dieser senkrechten Achse schwingt die Tür leicht und elegant in beide Richtungen. Der Drehpunkt kann individuell auf den horizontalen Profilen bestimmt werden.



1-flüglige Pivottür mit Motiv 1,  
Glashalteleiste Slim



2-flüglige Pivottür mit 2 Seitenteilen und Motiv 2,  
Glashalteleiste Slim



2-flüglige Pivottür mit 2 horizontalen Sprossen und einer  
vertikalen Sprosse, Glashalteleiste Slim



# Schiebetüren

## MAXIMALE TRANSPARENZ

Mit den Lofttüren können Sie Wohnbereiche ideal strukturieren und voneinander abtrennen und gleichzeitig den natürlichen Lichteinfall und eine maximale Transparenz genießen. Die großzügigen Flächen aus Glas und Stahl schaffen helle, lichtdurchflutete Räume und harmonische Übergänge, etwa zwischen Schlafzimmer und Bad.



# Schiebetüren


## HARMONISCHE ÜBERGÄNGE

Eine Stahl-Lofttür als Schiebetür ist die perfekte Lösung für den Übergang von der Küche zum Essbereich: Mit der Schiebetür lassen sich die Räume zum Beispiel beim Kochen mühelos trennen und anschließend wieder zu einer offenen Wohnküche verbinden.


Die 1- und 2-flügeligen Retro Loft Schiebetüren unterstreichen mit ihren markanten Laufrollen auf dem Laufschienenprofil den angesagten Industrial-Style.



2-flüglige Schiebetür mit 2 Seitenteilen sowie 3 horizontalen und 2 vertikalen Sprossen, Glashalteleiste Slim

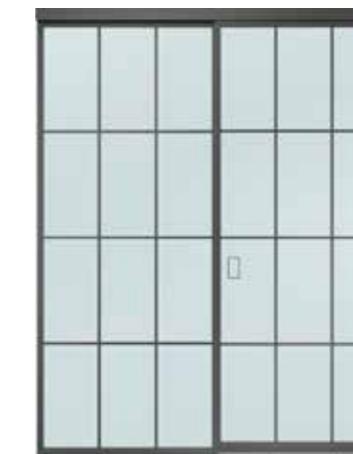

1-flüglige Schiebetür mit Seitenteil sowie 3 horizontalen und 2 vertikalen Sprossen, Glashalteleiste Slim

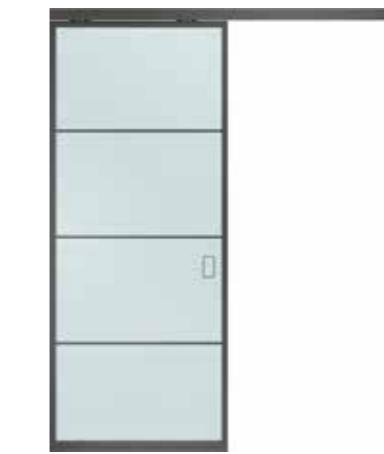

1-flüglige Schiebetür mit 3 horizontalen Sprossen, Glashalteleiste Slim



2-flüglige Retro Loft Schiebetür mit 2 horizontalen Sprossen und einer vertikalen Sprosse, Glashalteleiste Slim



1-flüglige Retro Loft Schiebetür mit 2 horizontalen Sprossen, Glashalteleiste Slim

## Festverglasungen

### RUHIGE RAUMTRENNUNG

Mit unseren Kombinationen von Seitenteilen, Oberlichtern, Drehflügel- oder Schiebetüren gestalten Sie lichtdurchflutete Büros und Besprechungsräume im Objektbau. Unterschiedliche Verglasungsoptionen bieten zudem eine Schalldämmung von bis zu 33 dB. Profitieren Sie von einer angenehmen Arbeitsatmosphäre im modernen Loft-Design und von einer ruhigen Raumtrennung für ein konzentriertes Arbeiten.



# Design, Ausstattung & Zubehör

## FÜR EIN OPTIMAL AUF EINANDER ABGESTIMMTES DESIGN

Runden Sie den Industrial-Style der Huga Lofttüren mit der richtigen Farbgebung, einem von 11 Drückergarnituren mit und ohne Schloss sowie 4 Muschelgriffen und 11 Stangengriffen ab. Statten Sie Ihre Schiebtür mit einem Magnetischen Antrieb aus und wählen Sie aus 8 verschiedenen Glasfüllungen, ganz nach Ihrem Geschmack.




# Farben

## FARBGESTALTUNG


Neben der standardmäßigen Ausführung in Tiefschwarz matt RAL 9005 haben Sie die Wahl zwischen fünf weiteren Vorzugsfarben. Ob Festverglast, Dreh- oder Schiebetür, wählen Sie auch aus vielen RAL-Farben, NCS-Sonderfarben oder Struktur- und Effektfarben Ihre Wunschfarbe aus.

## STANDARDFARBE



Tiefschwarz RAL 9005

## VORZUGSFARBEN



Verkehrsweiß RAL 9016




Weißaluminium RAL 9006



Graualuminium RAL 9007



Anthrazitgrau RAL 7016

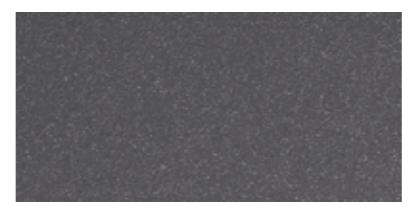

Anthrazitgrau metallic

# Überzeugende Details

## ERLEBNIS WOHNKOMFORT

Für anspruchsvollen Wohnkomfort werden unsere hochwertigen Lofttüren mit vielen Details ausgestattet, die Ihnen nur Hörmann bietet. Zum Beispiel schließen unsere Schiebetüren mit dem optionalen Smart-Stop-Set nahezu geräuschlos und werden sicher in der Endlage arretiert. Bei der optionalen synchronen Öffnung für 2-flüglige Schiebetüren gleiten beide Türflügel gleichzeitig zur Seite. Und mit dem neuen Antrieb öffnen und schließen Sie Ihre Schiebetüren einfach und komfortabel per Handsender, Bewegungssensor oder Innentaster.



## INTEGRIERTER TÜRSCHLIESSER

Den perfekten Türk Komfort bietet der optionale Türschließer für Drehflügeltüren – die Türflügel schließen sanft und selbstständig. Für eine harmonische Türansicht ist der Türschließer unsichtbar im Türflügel integriert.



## GRIFF SERIENMÄSSIG

Die Drehflügel- und Pivottüren werden serienmäßig mit dem eleganten Griff HL PT G-01 ausgestattet. Der Griff wird im Glasfeld zwischen den Sprossen eingesetzt und bildet eine homogene Einheit mit der Rahmenkonstruktion. Optional haben Sie je nach Türausführung die Wahl aus hochwertigen Stangengriffen, Drückergarnituren in Tiefschwarz RAL 9005 oder auf Wunsch auch in Edelstahl sowie aus Muschelgriffen.



## 3-DIMENSIONAL VERSTELLBARE BÄNDER

Für eine optimale Türfunktion und eine elegante Türansicht lassen sich unsere Drehflügeltüren dank der serienmäßigen Rollenbänder in Türfarbe individuell einstellen.



## GERÄUSCHLOSES SCHLIESSEN

Unsere Schiebetüren schließen mit dem optionalen Smart-Stop-Set nahezu geräuschlos und werden sicher in der Endlage arretiert. Bei der optionalen synchronen Öffnung für 2-flüglige Schiebetüren gleiten beide Türflügel gleichzeitig zur Seite.



## ABSENKBARE BODENABDICHTUNG

Diese optionale Ausstattung für Drehflügeltüren ist die ideale Lösung für helle und gleichzeitig ruhige Wohn- oder Arbeitsräume. Je nach Glasart wird eine Schalldämmung von bis zu 30 dB erreicht.

## INDIVIDUELLE SPROSSENAUFTHEILUNG

Unsere Lofttüren sind als jeweils 1- oder 2-flüglige Drehflügeltüren oder Schiebetüren in Elementgrößen bis zu 5000 mm Breite und 4000 mm Höhe erhältlich. So können Sie die Türen Ihren Wohnräumen und Anforderungen anpassen – von Türen in kleinen Durchgängen bis zu großflächigen Glaselementen. Diese können Sie zusätzlich mit einer individuellen Sprossenaufteilung kombinieren. Je nach Türgröße und Türbreite können Sie gegen Aufpreis die Anzahl der Sprossen frei wählen:

### Horizontale Sprossen


Türflügel / Seitenteil: max. 6  
Oberlicht: max. 2

### Vertikale Sprossen

Türflügel / Seitenteil: max. 2  
Oberlicht: max. 10


## GLASFÜLLUNGEN

Wählen Sie für eine spezielle Glasdurchsicht bzw. Türansicht aus acht unterschiedlichen Glas-Farbtonen. So verleihen Sie Ihrem Zuhause eine besondere Atmosphäre und profitieren je nach Farbton von einem angenehmen Sonnen-, Hitze- und Sichtschutz – für ein ungestörtes Arbeiten ohne Sonnenblendungen, ein besseres Raumklima und mehr Privatsphäre in Ihren Wohnräumen.

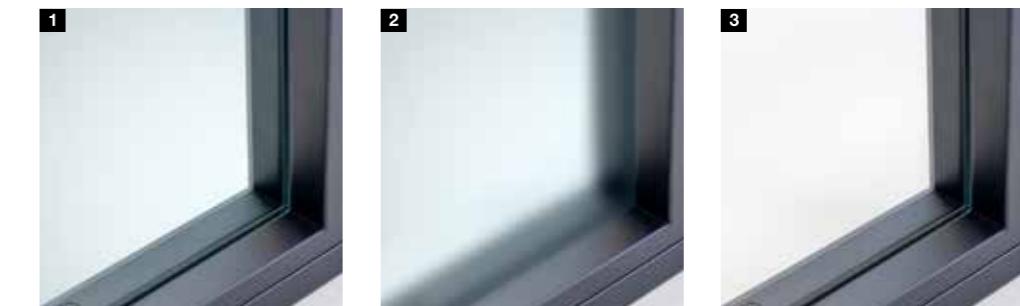

## GLASHALTELEISTEN

Die modernen Glassprossen der Lofttüren sind in zwei Varianten erhältlich: Die schmalen Glashalteleisten Slim verleihen den Türen mit einer Ansichtsbreite von nur 15 mm eine besonders schmale und elegante Ansicht, während die Winkelglasheleisten durch ihre sichtbaren Verschraubungen – wahlweise in edelstahlfarbig oder schwarz – den Industrial-Style authentisch betonen. Die Glashalteleisten sind optional auch in einer individuell wählbaren Farbe erhältlich, abweichend zur Farbe der Tür. So setzen Sie einen besonderen, zweifarbigem Akzent

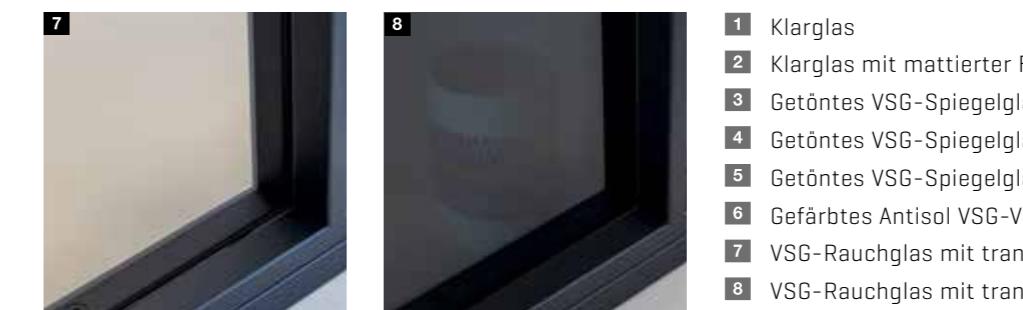

- 1 Klarglas
- 2 Klarglas mit mattierter Folie
- 3 Getöntes VSG-Spiegelglas, Silber 44.2
- 4 Getöntes VSG-Spiegelglas, Bronze 44.2
- 5 Getöntes VSG-Spiegelglas, Graphit 44.2
- 6 Gefärbtes Antisol VSG-Venusglas, Schwarz 44.2
- 7 VSG-Rauchglas mit transparenter Folie, Bronze 44.1
- 8 VSG-Rauchglas mit transparenter Folie, Graphit 44.1

Bitte beachten:

Die farbliche Darstellung der dargestellten Glastypen ist aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Lassen Sie sich von Ihrem Huga Partner beraten.

# Magnetischer Antrieb

## SCHIEBETÜREN & BEDIENELEMENTE

Öffnen und schließen Sie Ihre 1- oder 2-flügeligen Schiebetüren einfach und komfortabel per Handsender, Bewegungssensor oder Innentaster. Auch eine smarte Zutrittskontrolle über Fingerleser, Codetaster oder Transponder ist möglich. Der wartungsfreie Antrieb mit magnetischem Getriebe überzeugt mit einem sicheren, zuverlässigen und nahezu geräuschlosen Betrieb. Durch die geringe Bewegungsenergie werden Quetsch- und Stoßsituationen vermieden und zusätzliche Sensoren, die die elegante Ansicht des Türelements stören, werden nicht benötigt. Diese Antriebslösung vereint modernes Design mit höchstem Komfort, langlebiger Funktion und einfacher Montage. Informationen zu Elektrischen- Türöffnern und -Türschliefern finden Sie im Kalkulationsprogramm HUGA\_digital@l unter [www.huga.de](http://www.huga.de).



## BEDIENELEMENTE



**Handsender HS 1 BS**

1 Tastenfunktion,  
Struktureoberfläche  
Schwarz matt



**Innentaster IT 1b-1**

Große, beleuchtete  
Taste zur komfortab-  
len Öffnung, Kunst-  
stoffgehäuse in  
Reinweiß RAL 9010



**Funk-Radartaster**

FSR 1 BiSecur zum  
berührungslosen  
Öffnen der Tür inkl.  
Funk-Empfänger  
HET/S24 BiSecur



**Radarbewegungsmelder**

Zur Ansteuerung von  
automatischen Türen, mit  
Laufrichtungserkennung  
und Ausblendung des  
Querverkehrs

## ZUTRITTSKONTROLLE



**Fingerleser FL 150**

Für zwei Funktionen; bis  
zu 150 Fingerabdrücke  
speicherbar  
Abmessungen:  
80 x 80 x 13 mm  
[B x H x T]

Decoder-Gehäuse:  
70 x 275 x 50 mm  
[B x H x T],

Schaltleistung: 2,0 A /  
30 V DC



**Codetaster CTR 1b-1**

Für eine Funktion, mit  
beleuchteten Tasten  
Abmessungen:  
80 x 80 x 15 mm  
[B x H x T]



**Codetaster CTP 3-1**

Für 3 Funktionen, mit  
beleuchteter Beschrif-  
tung und berührungs-  
empfindlicher schwarzer  
Touchfläche, Zink-Druck-  
guss-Gehäuse in Wei-  
ßaluminium RAL 9006



**Transpondertaster TTR  
1000-1**

Für eine Funktion, durch  
Transponderschlüssel  
oder Transponderkarte  
bis zu 1000 Schlüssel  
oder Karten speicherbar

## SCHLÖSSER

Für ein minimalistisches Design wird das Schloß bei unseren Drehflügeltüren harmonisch in das Türprofil integriert. Ihr Vorteil: Im Gegensatz zu Türen anderer Hersteller stört so kein aufgesetzter Schlosskasten die hochwertige Türansicht.

Weitere Informationen zu möglichen Schloßvarianten finden Sie im Kalkulationsprogramm HUGA\_digital@l unter [www.huga.de](http://www.huga.de).



## GRIFFE



### Griff HL G-19

In Türfarbe, Schweißmontage auf horuzontaler Sprosse, Grifflänge 150 mm

## DRÜCKERGARNITUREN



### Ogro-Design Modell 8100 A

Edelstahl oder Tiefschwarz  
RAL 9005



### Ogro-Design Modell 8100 V

Edelstahl oder Tiefschwarz  
RAL 9005



### Ogro-Design Modell 8906 A

Edelstahl oder Tiefschwarz  
RAL 9005



### Ogro-Design Modell 8906 V

Edelstahl oder Tiefschwarz  
RAL 9005



### Ogro-Design Modell 8155 V

Edelstahl oder Tiefschwarz  
RAL 9005



### ECO-Design Modell Kome D-810

Edelstahl, Messing oder Beton-  
Design

## MUSCHELGRIFFE



### Modell HL MG-02

oval, 65 x 120 mm,  
Tiefschwarz RAL 9005



### Modell HL MG-03

rechteckig, 65 x 120 mm,  
Tiefschwarz RAL 9005



### Modell HL MG-04

rund, 100 mm,  
Tiefschwarz RAL 9005



### Modell HL MG-05

quadratisch, 100 x 100 mm,  
Tiefschwarz RAL 9005

## GRIFFSTÄNGEN



### Stangengriff HL G-07

Tiefschwarz RAL 9005  
oder in Türfarbe,  
Schraubmontage auf  
Türprofil, Grifflängen:  
500, 700, 1100 mm



### Stangengriff HL G-08

Tiefschwarz RAL 9005  
oder in Türfarbe,  
Schraubmontage auf  
Türprofil, Grifflängen:  
500, 700, 1100 mm



### Stangengriff HL G-14

Rund, Tiefschwarz  
RAL 9005 matt,  
Schraubmontage auf  
Türprofil, Grifflängen:  
500 mm




### Stangengriff HL G-17

In Türfarbe, Schweiß-  
montage auf Sprossen  
[nur bei Glashalteleiste  
Slim], Grifflängen:  
1350, 1500 mm  
[Abbildung in  
1350 mm Länge]



### Stangengriff HL G-18

In Türfarbe, Schweiß-  
montage auf Sprossen  
[nur bei Glashalteleiste  
Slim], Grifflängen ist  
abhängig von der  
Türhöhe [Abbildung in  
2000 mm Länge]

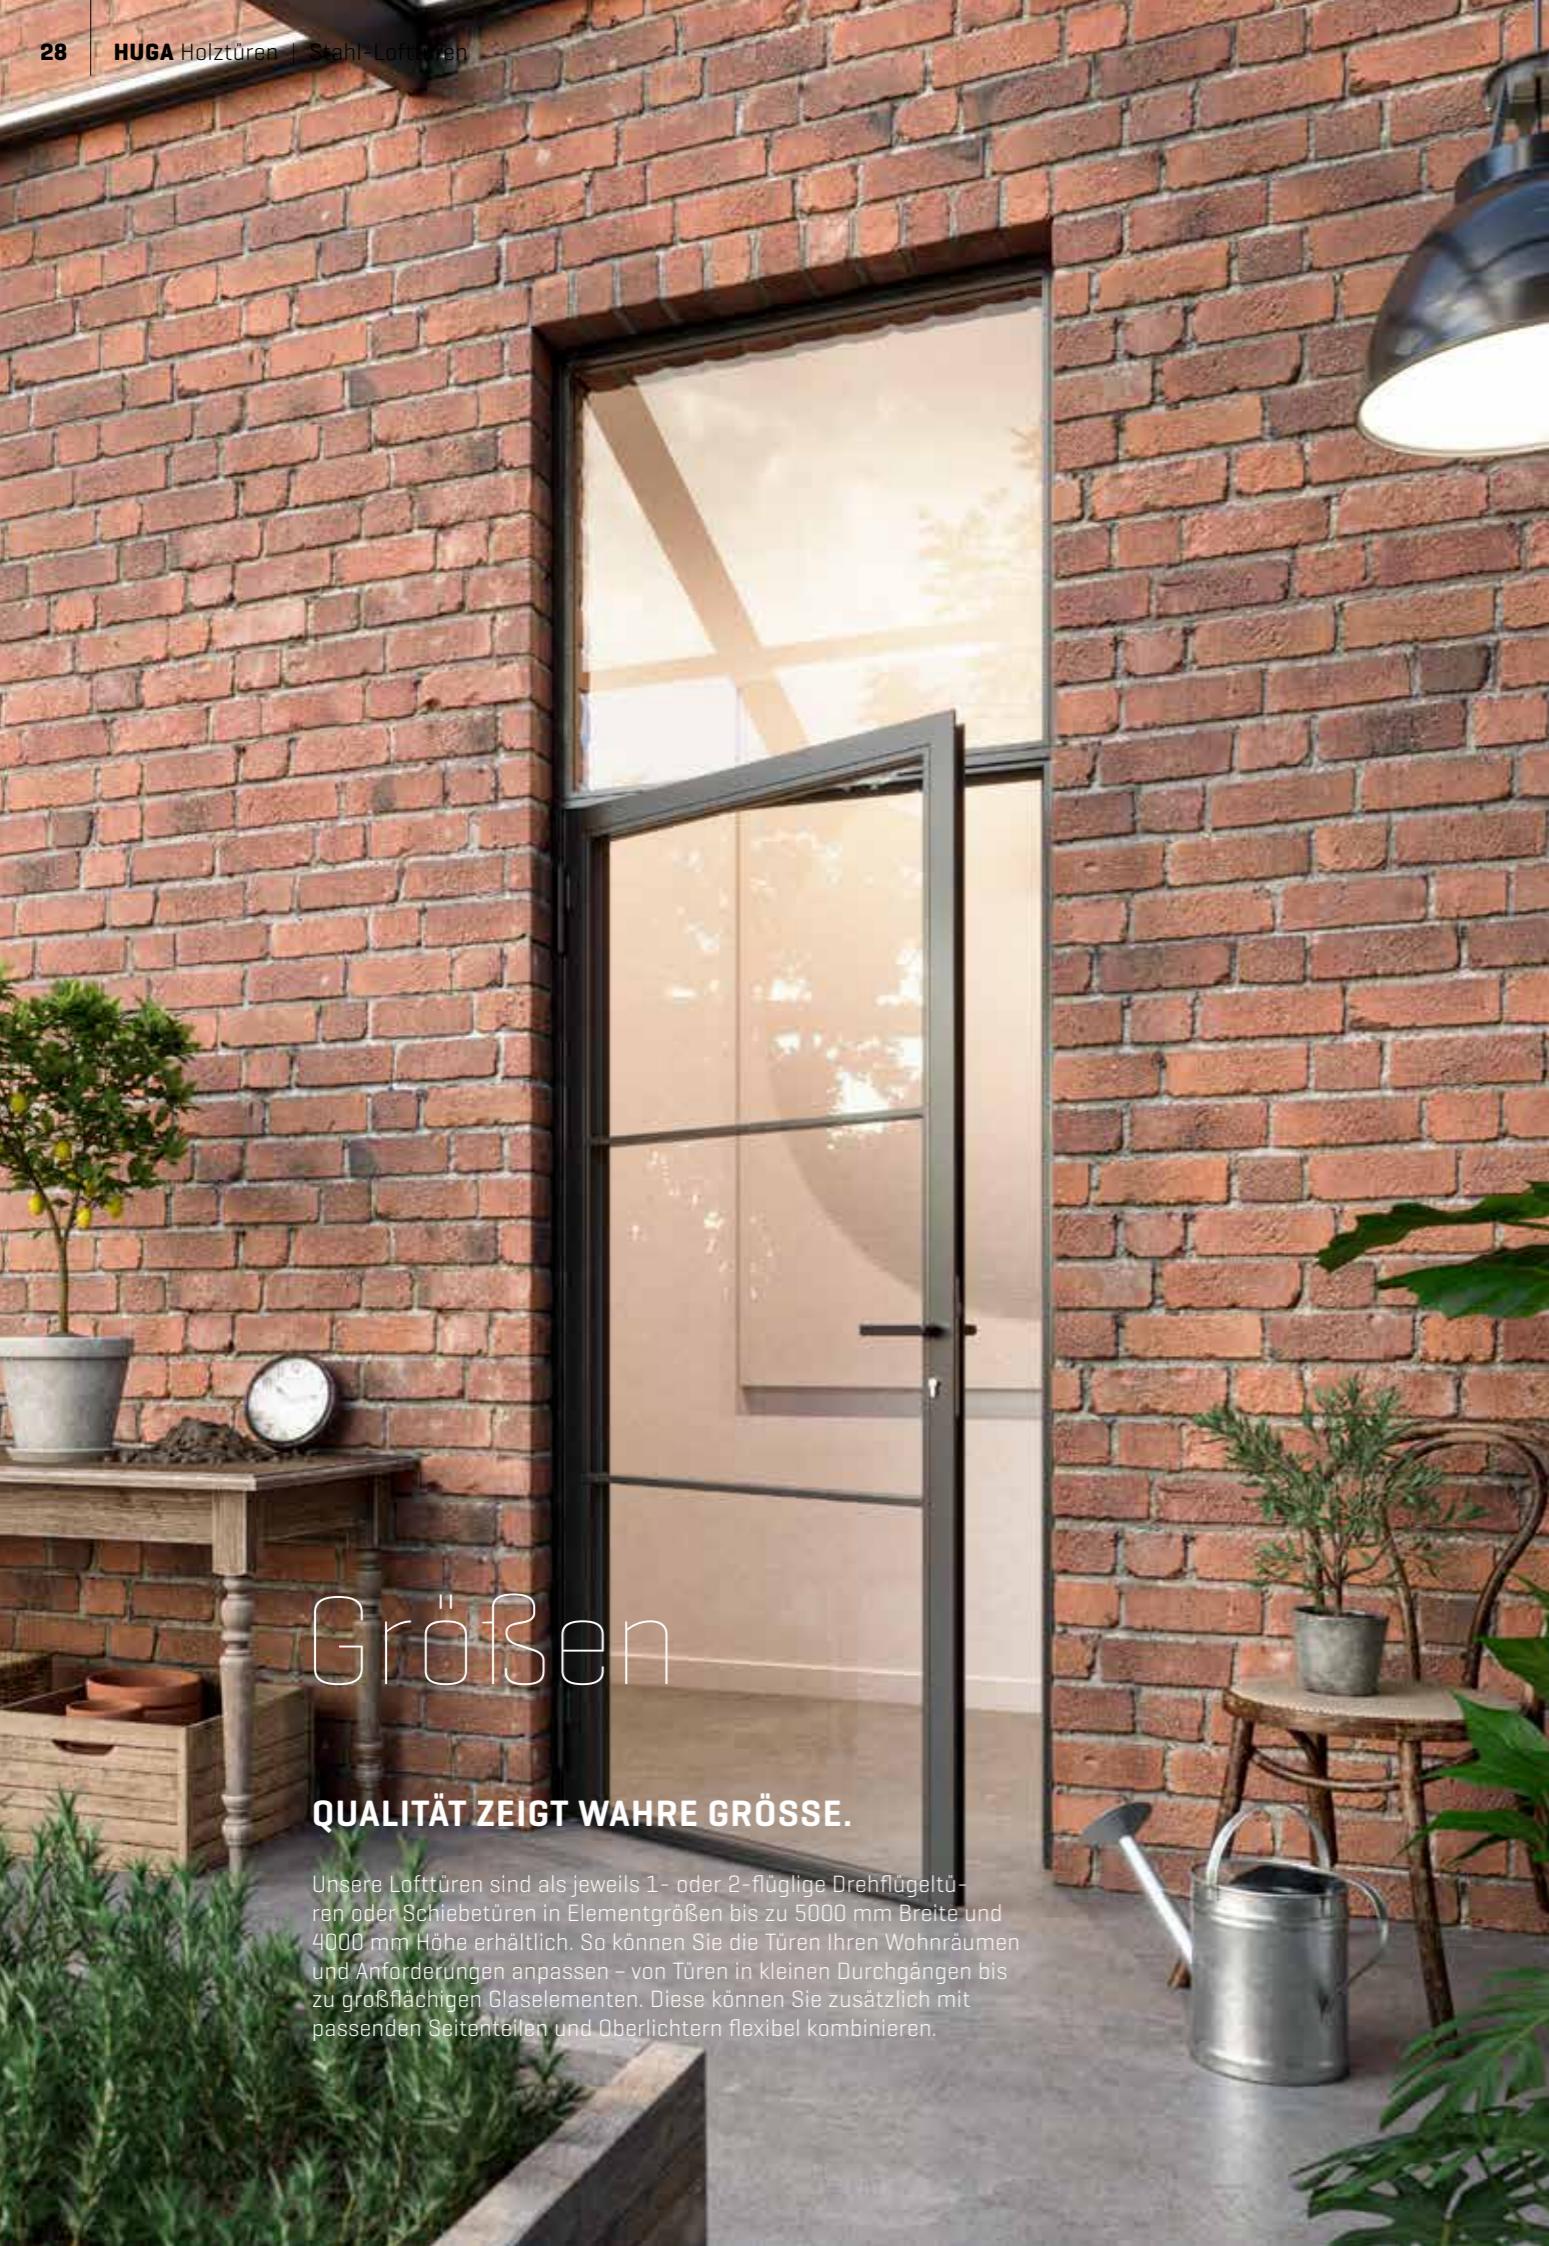


# Größen

**QUALITÄT ZEIGT WAHRE GRÖSSE.**


Unsere Lofttüren sind als jeweils 1- oder 2-flügelige Drehflügeltüren oder Schiebetüren in Elementgrößen bis zu 5000 mm Breite und 4000 mm Höhe erhältlich. So können Sie die Türen Ihren Wohnräumen und Anforderungen anpassen – von Türen in kleinen Durchgängen bis zu großflächigen Glaselementen. Diese können Sie zusätzlich mit passenden Seitenteilen und Oberlichtern flexibel kombinieren.

## GRÖSSEN UND EINBAUDATE


Für Drehflügeltüren

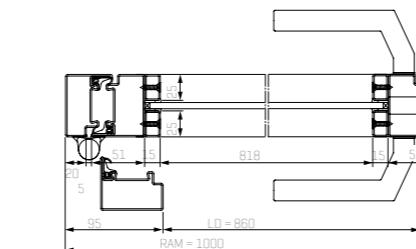


## Horizontalschnitt 1-flüglige Stahl-Loft

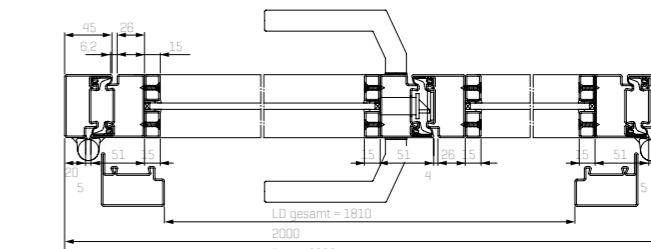


Horizontalschnitt 2-flüglige Stahl-Lofttr

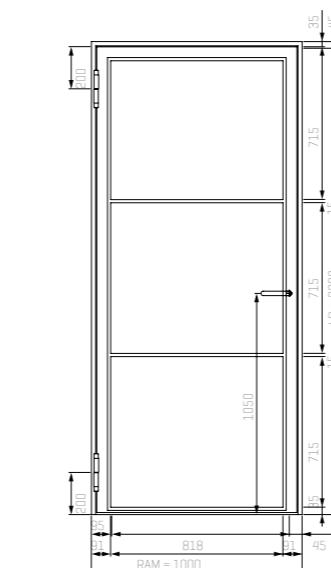

## 1-flügelige Stahl-Loftt

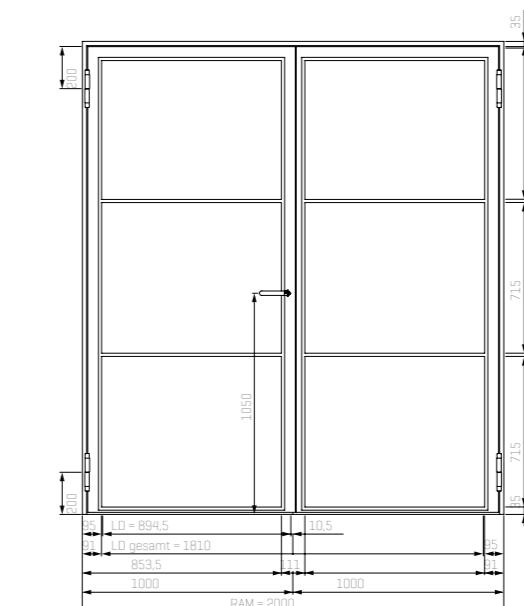

2-flüglige Stahl-Lofttü

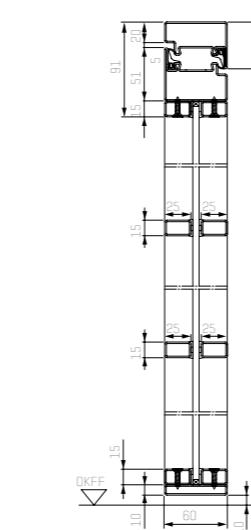

## Vertikalschnitt 1-flüglige Stahl-Loftt

#### AUSFÜHRUNGEN / GRÖSSEN


1-flügelige Lofttür LFT 01 Slim  
Breite\* 650 – 1500 mm  
Höhe\* 1900 – 3000 mm

2-flügelige Lofttür LFT 02 Slim  
Breite\* 1250 – 2500 mm  
Höhe\* 1900 – 3000 mm


\*Rahmenaußenmaß RAM

## GRÖSSEN UND EINBAUDATEN


Für Drehflügeltüren mit Seitenteilen und Oberlicht

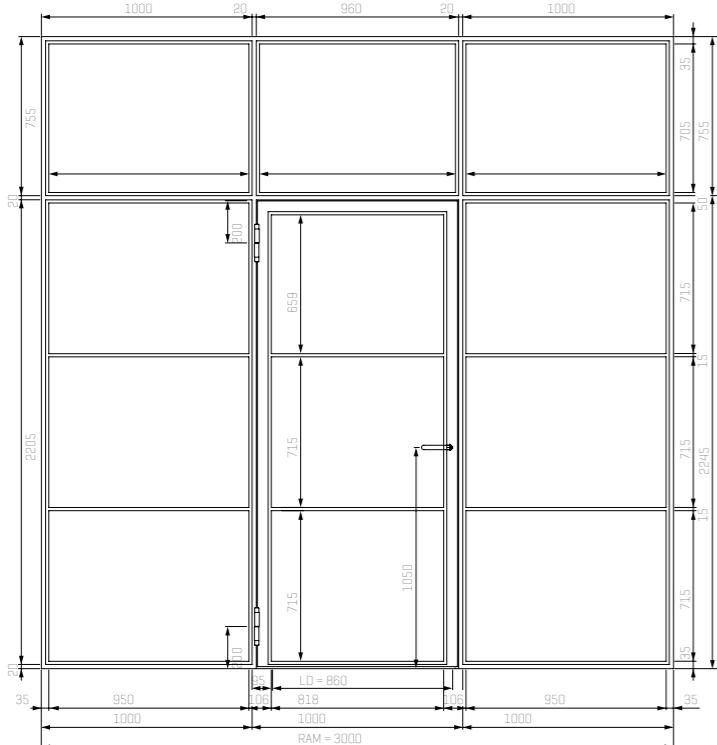


1-flüglige Stahl-Lofttür mit Seitenteilen und Oberlicht

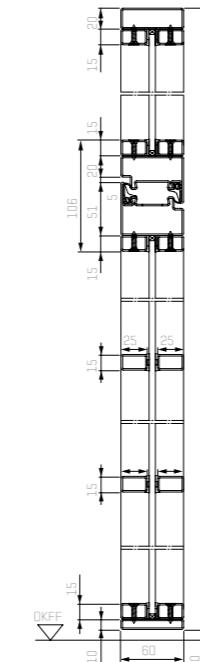


Vertikalschnitt 1-flüglige Stahl-Lofttür mit Oberlicht

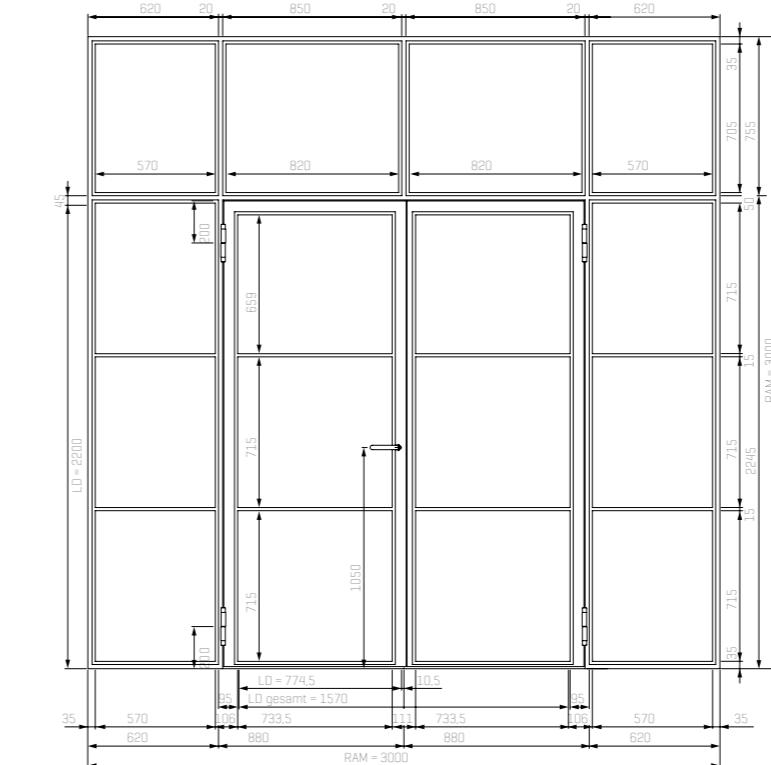

2-flüglige Stahl-Lofttür mit Seitenteilen und Oberlicht

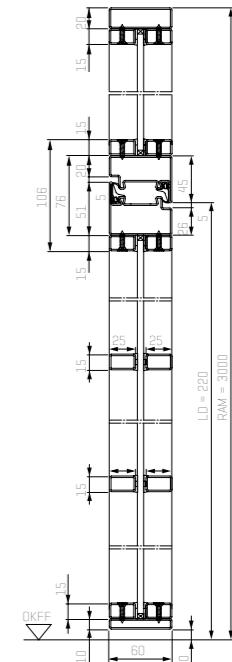

Vertikalschnitt 2-flüglige Stahl-Lofttür mit Oberlicht

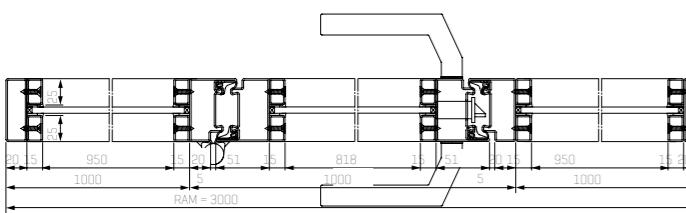


Horizontalschnitt 1-flüglige Stahl-Lofttür mit Seitenteilen

## AUSFÜHRUNGEN / GRÖSSEN

1-flüglige Lofttür LFT 01 Slim  
Breite\* 650 – 1500 mm  
Höhe\* 1900 – 3000 mm

Oberlicht LFVG-OL  
Breite\* 300 – 5000 mm  
Höhe\* 300 – 1000 mm

Seitenteil LFVG-ST  
Breite\* 300 – 1250 mm  
Höhe\* 1900 – 3000 mm

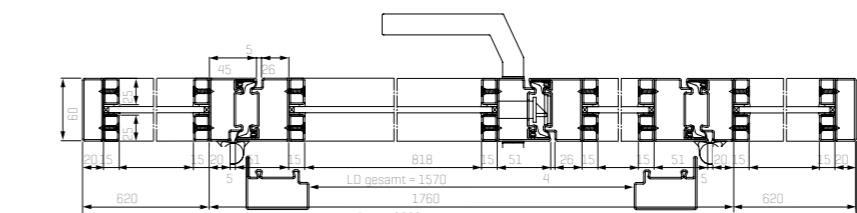

Horizontalschnitt 2-flüglige Stahl-Lofttür mit Seitenteilen

## AUSFÜHRUNGEN / GRÖSSEN

2-flüglige Lofttür LFT 02 Slim  
Breite\* 1250 – 2500 mm  
Höhe\* 1900 – 3000 mm

Oberlicht LFVG-OL  
Breite\* 300 – 5000 mm  
Höhe\* 300 – 1000 mm


Seitenteil LFVG-ST  
Breite\* 300 – 1250 mm  
Höhe\* 1900 – 3000 mm

\*Rahmenaußenmaß RAM


\*Rahmenaußenmaß RAM

## GRÖSSEN UND EINBAUDATEN



Für Pivottüren

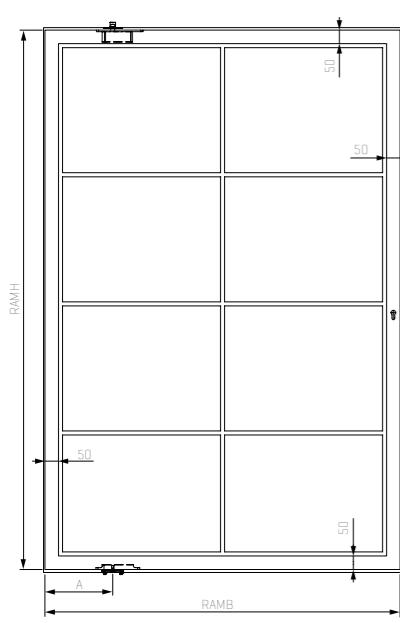


Pivot door in standard version with 50 mm wide frame profile and 50 mm high base, symmetrical sash distribution

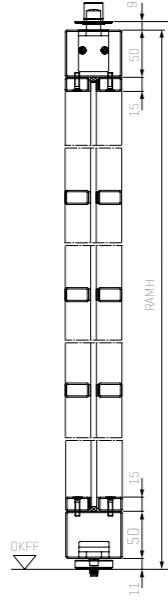



Pivot door with 20 mm wide frame profile and 50 mm high base, symmetrical sash distribution

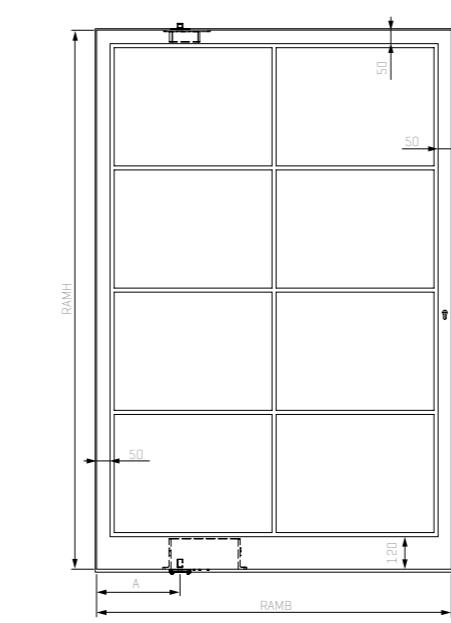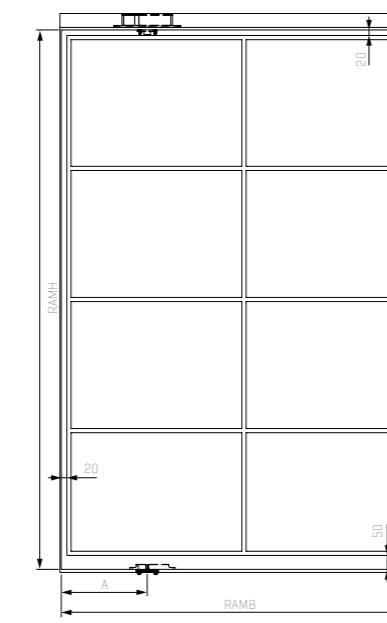

Pivot door with 50 mm wide frame profile and 120 mm high base, symmetrical sash distribution

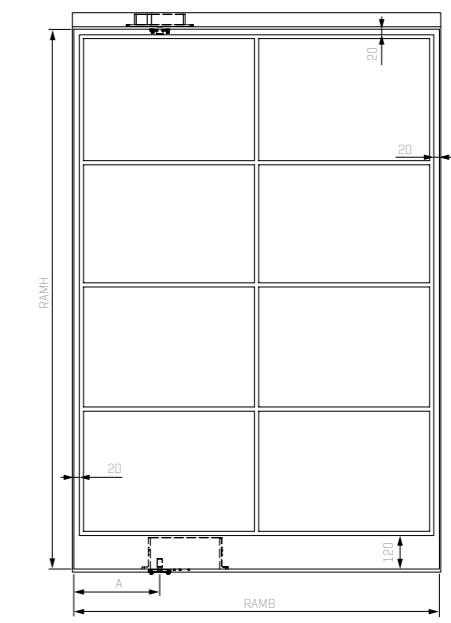

Pivot door with 20 mm wide frame profile and 120 mm high base, symmetrical sash distribution

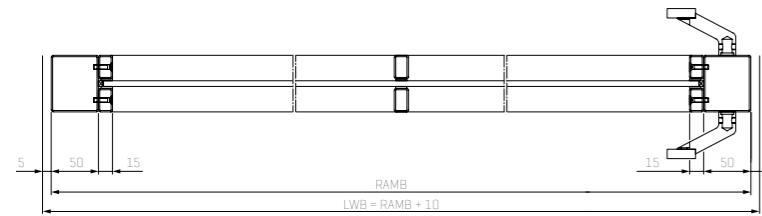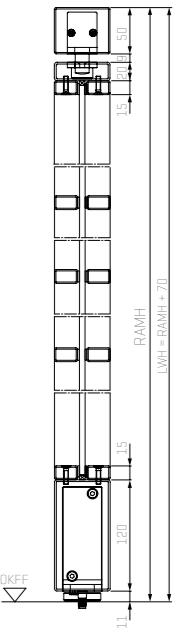

Horizontal cross-section of a pivot door in standard version, symmetrical sash distribution

## AUSFÜHRUNGEN / GRÖSSEN


Pivot door LFPT Slim

Breite\* 600 - 2000 mm


Höhe\* 1900 - 3000 mm

\* Rahmenaußenmaß RAM

LWB      Lichte Wandöffnung Breite  
LWH      Lichte Wandöffnung Höhe

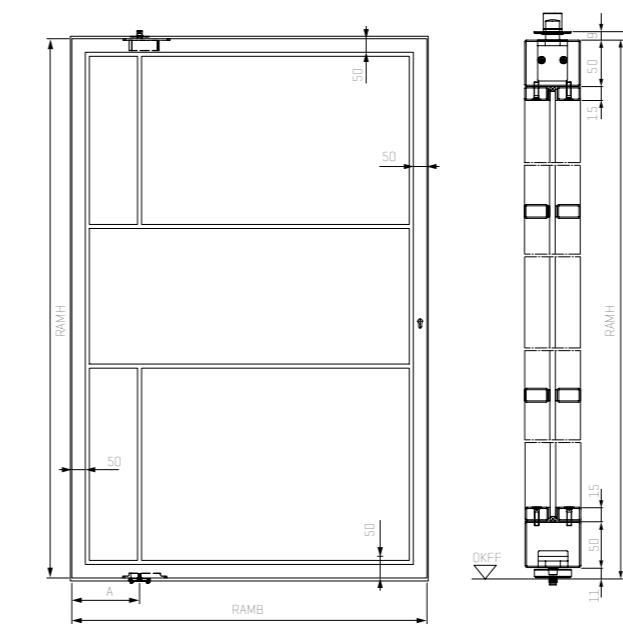


Pivot door in standard version with 50 mm wide frame profile and 50 mm high base, Motiv 1

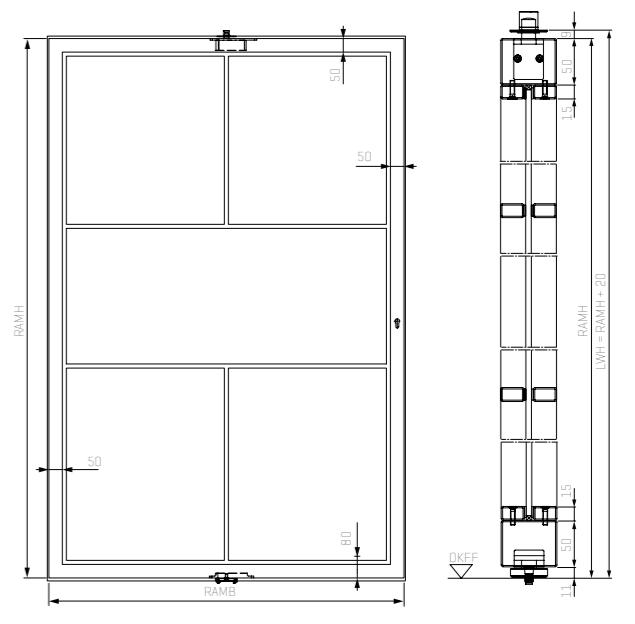


Pivot door in standard version with 50 mm wide frame profile and 50 mm high base, Motiv 2

## GRÖSSEN UND EINBAUDATEN


Für Schiebetüren

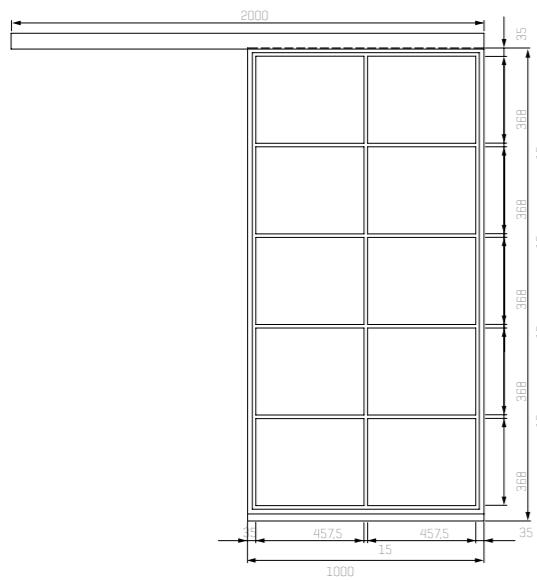


1-flügige Stahl-Lofttür

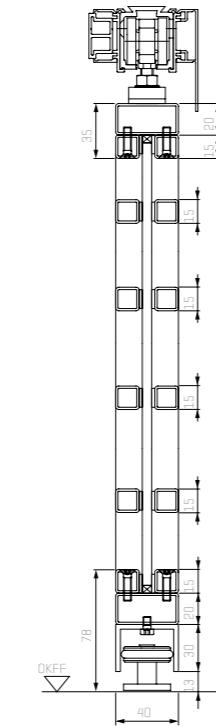


Vertikalschnitt 1-flügige Stahl-Lofttür

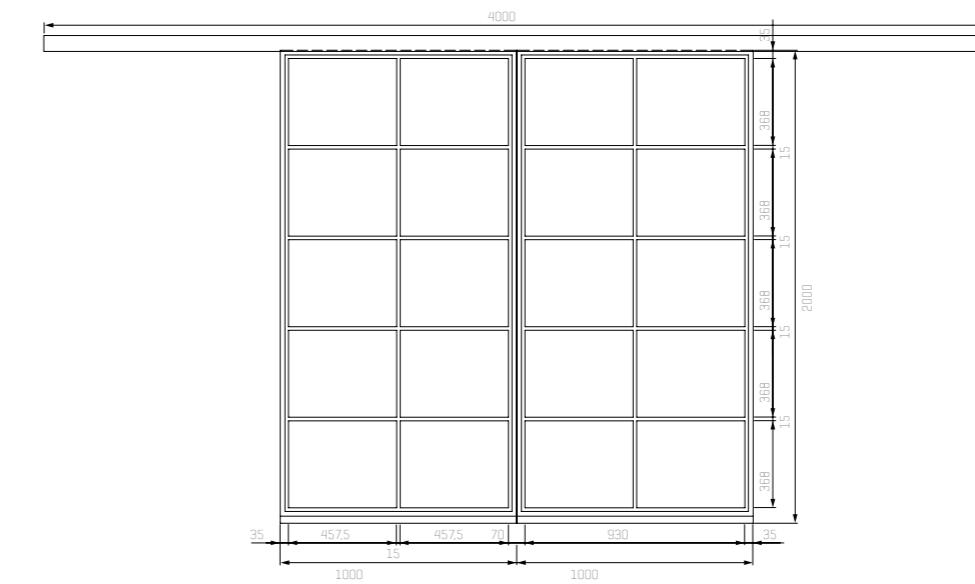


2-flügige Stahl-Lofttür

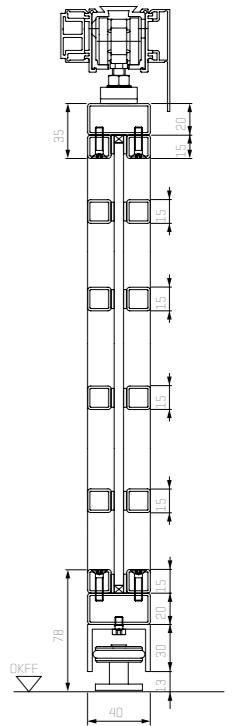

Vertikalschnitt 2-flügige Stahl-Lofttür



Horizontalsschnitt 1-flügige Stahl-Lofttür



Horizontalsschnitt 2-flügige Stahl-Lofttür

## AUSFÜHRUNGEN / GRÖSSEN

1-flügige Lofttür LFST 01 Slim  
Breite\* 650 – 1500 mm  
Höhe\* 1900 – 3000 mm

## AUSFÜHRUNGEN / GRÖSSEN


2-flügige Lofttür LFST 02 Slim  
Breite\* 1250 – 2500 mm  
Höhe\* 1900 – 3000 mm

\*Rahmenaußenmaß RAM


\*Rahmenaußenmaß RAM

## GRÖSSEN UND EINBAUDATEN


Für Schiebetüren mit Seitenteilen

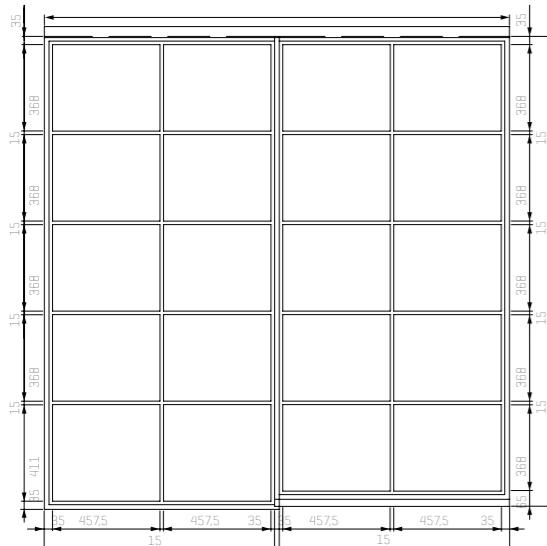


2-flüglige Stahl-Lofttür

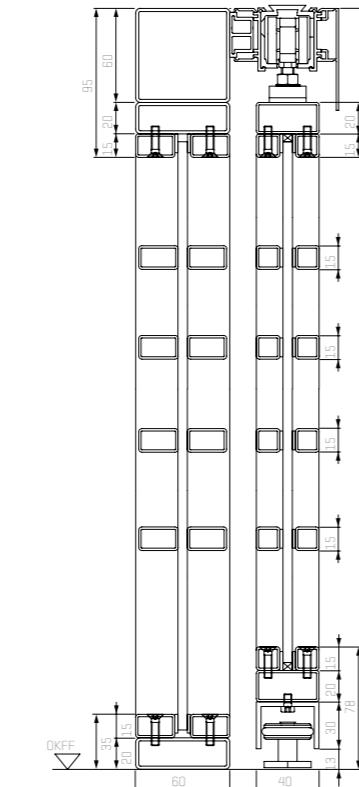


Vertikalschnitt 2-flüglige Stahl-Lofttür

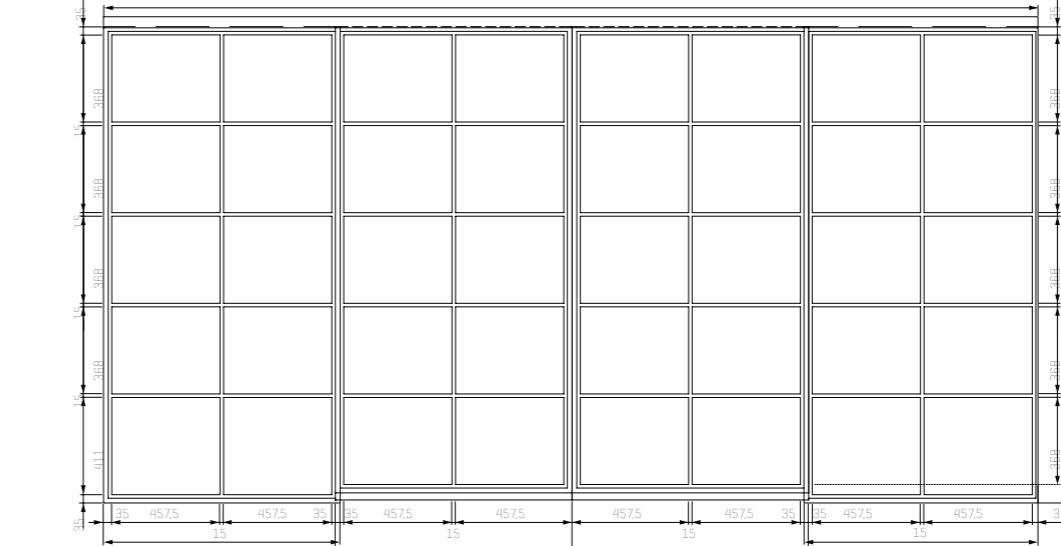


2-flüglige Stahl-Lofttür mit Seitenteilen

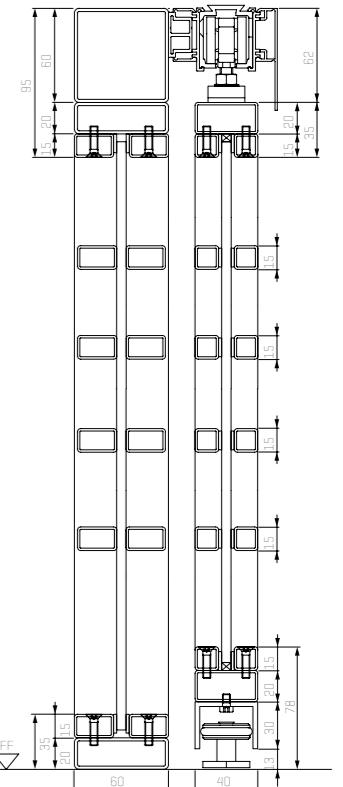

Vertikalschnitt 2-flüglige Stahl-Lofttür mit Seitenteilen

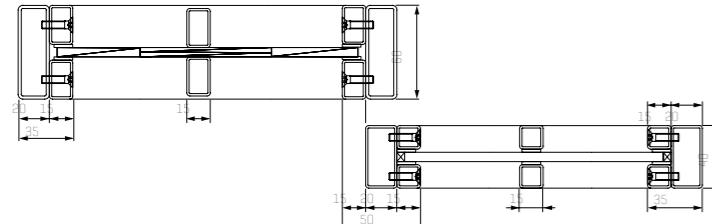

Horizontalschnitt 2-flüglige Stahl-Lofttür

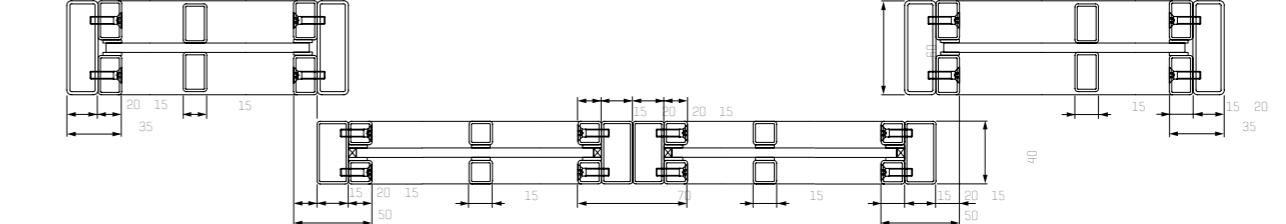

Horizontalschnitt 2-flüglige Stahl-Lofttür mit Seitenteilen

## AUSFÜHRUNGEN / GRÖSSEN

1-flüglige Lofttür LFST 01 Slim  
Breite\* 650 – 1500 mm  
Höhe\* 1900 – 3000 mm

Seitenteil LFST V1  
Breite\* 300 – 1250 mm  
Höhe\* 1900 – 3000 mm

## AUSFÜHRUNGEN / GRÖSSEN

2-flüglige Lofttür LFST 01 Slim  
Breite\* 1250 – 2500 mm  
Höhe\* 1900 – 3000 mm


Seitenteil LFST V2  
Breite\* 300 – 1250 mm  
Höhe\* 1900 – 3000 mm

\*Rahmenaußenmaß RAM


\*Rahmenaußenmaß RAM

## GRÖSSEN UND EINBAUDATEN


Für Retro Loft Schiebetür

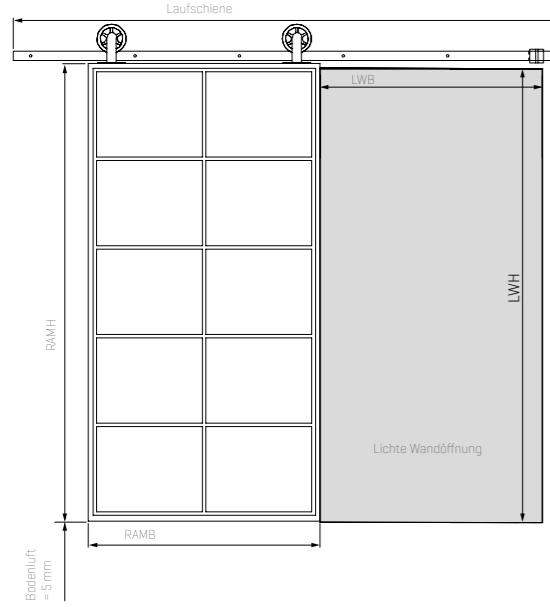


1-flügige Retro Loft Schiebetür

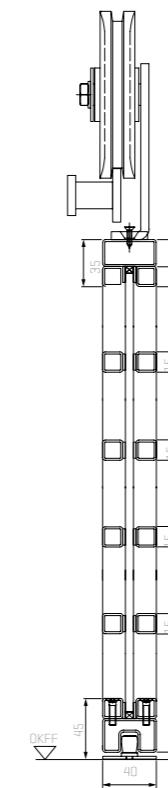


Vertikalschnitt 1-flügige Retro Loft Schiebetür

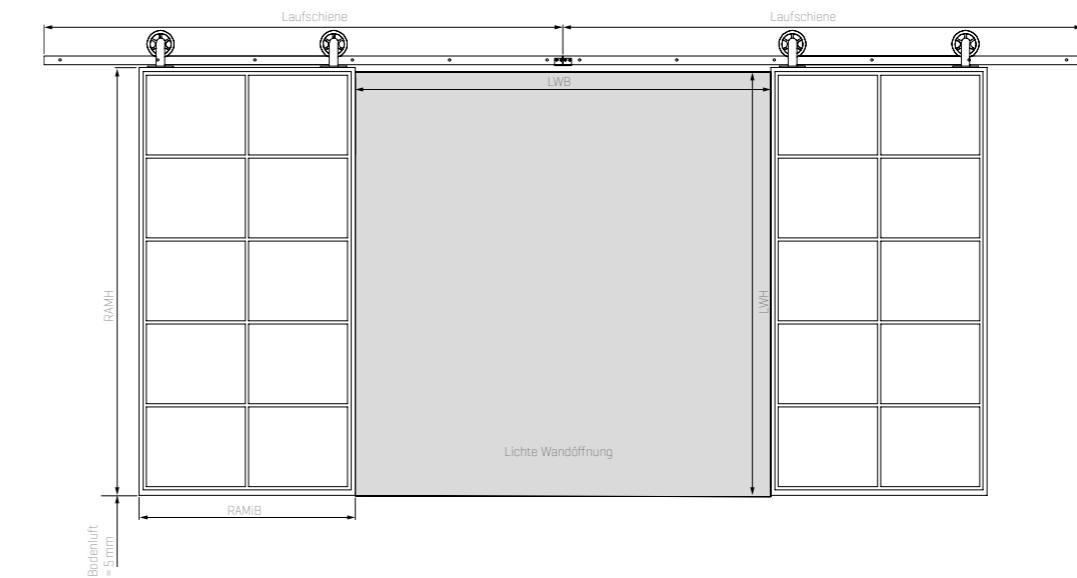


2-flügige Retro Loft Schiebetür

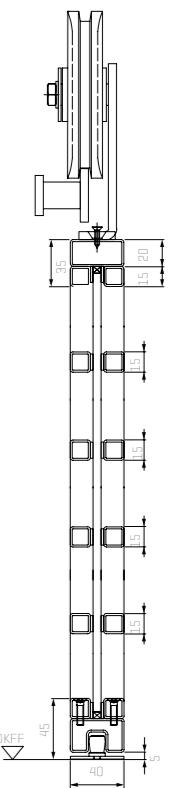

Vertikalschnitt 2-flügige Retro Loft Schiebetür

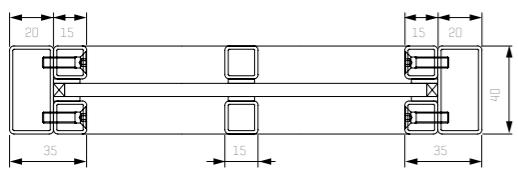

Horizontalschnitt 1-flügige Retro Loft Schiebetür

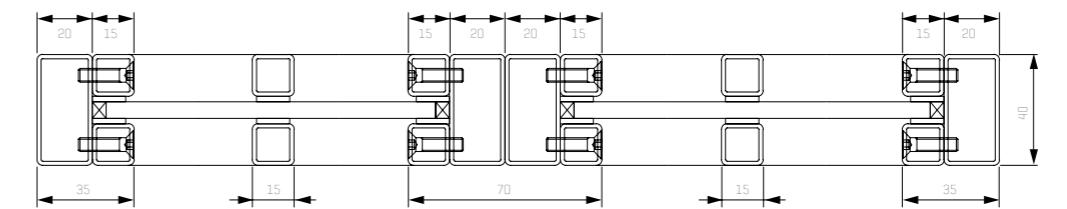

Horizontalschnitt 2-flügige Retro Loft Schiebetür

## AUSFÜHRUNGEN / GRÖSSEN

1-flügige Retro Loft Schiebetür

Breite\* 650 - 1500 mm

Höhe\* 1900 - 3000 mm

## AUSFÜHRUNGEN / GRÖSSEN

2-flügige Retro Loft Schiebetür

Breite\* 1250 - 2200 mm

Höhe\* 1900 - 3000 mm

\*Rahmenaußenmaß RAM

LWB Lichte Wandöffnung Breite  
LWH Lichte Wandöffnung Höhe

\*Rahmenaußenmaß RAM

LWB Lichte Wandöffnung Breite  
LWH Lichte Wandöffnung Höhe



Weitere Produktkataloge finden  
Sie auf unserer Homepage  
**www.huga.de/download**



HUGA KG  
Osnabrücker Landstraße 139  
33335 Gütersloh | Germany

Fon +49 (0) 5241 973-0  
info@huga.de | **www.huga.de**



instagram



facebook